

**EIKI EIP-1000T...** in DLP™-Technologie mit  
1.000 Lumen / ANSI

**EIKI  
HOME  
LINE**

Ihre **Eintrittskarte**  
zur **Traumfabrik**



**EIKI**  
AUDIO VISUAL / VIDEO PRODUCTS

**...UND IHRE PRÄSENTATION KOMMT GLÄNZEND AN.**

# KONTRAST 2.500:1


und DLP™-Technologie



## Nicht nur dabei sein – lieber mitten drin...

Rascheln Sie mit Ihren Chips- und Popcornrösten so laut wie Sie wollen – der EIP-1000T steht für garantiert authentisches Kinofeeling zu einem fairen Preis in der gemütlichen Atmosphäre Ihrer eigenen vier Wände.

- Kontrastverhältnis von 2.500 : 1 als Garant für eine hervorragende Farbschattierung und Farbtiefe
- Eco-Mode mit 80% der Lichtleistung für eine Lampenlebensdauer von bis zu 3.000 Stunden
- 3 x Speed 6-Segmentfarbrad garantiert eine natürliche und flimmerfreie Farbdarstellung
- Einstellbare Farbtemperatur für ein optimales Videobild
- Versiegelte optische Einheit erspart die Wartung und Reinigung der Lufteinlässe
- HDTV-kompatibel mit nativer 480p Auflösung

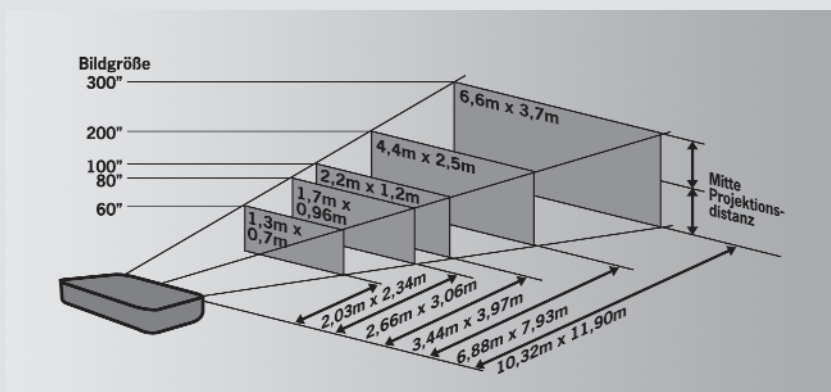

[www.eiki.de](http://www.eiki.de)

Modell	EIP-1000T
<b>Projektortyp</b>	DLP™ (1)-Video- / Datenprojektor
<b>Technologie</b>	0,55" DDR DMD-Chip DLP™-Technologie (16 : 9)
<b>Auflösung</b>	WVGA (854 x 480)
<b>Lichtleistung</b>	1.000 Lumen / ANSI
<b>Kontrastverhältnis</b>	2.500 : 1
<b>Gleichmäßigkeit der Ausleuchtung</b>	85%
<b>Projektionslampe</b>	275 Watt SHP
<b>Objektiv</b>	f= 19,0 - 21,9 mm; F= 2,4 - 2,6 Verhältnis = 1,56 - 1,80 : 1
<b>Bilddiagonale</b>	1,02 - 7,62 m (4 : 3)
<b>Keystone-Korrektur</b>	digital ± 13° vertikal
<b>Grafikstandard</b>	(XGA, SXGA+, SVGA, VGA, MAC 13 - 21 komprimiert oder expandiert)
<b>Videostandard</b>	PAL, PAL-M, PAL-N, SECAM, NTSC, NTSC4.43 HDTV 1080i, 1035i, 720p, 576 i/p, 540p, 480 i/p
<b>Eingänge</b>	
<b>Eingang 1</b>	1 x D-Sub 15-pin (PC und Komponenten)
<b>Eingang 2</b>	1 x D-Sub 15-pin (PC und Komponenten) 1 x 3,5 mm Mini Jack (stereo) für Eingang 1 + 2
<b>Eingang 3</b>	1 x Mini DIN 4-pin (S-Video)
<b>Eingang 4</b>	1 x RCA (Video Komposit) 1 x 3,5 mm Mini Jack (stereo) für Eingang 3 + 4
<b>Weitere Ein- und Ausgänge</b>	1 x D-Sub 15-pin Monitor out (PC und Komponenten) 1 x 3,5 mm Audio out Mini Jack (stereo, variabel)
<b>Netzspannung</b>	100 - 240 V, 50 / 60 Hz
<b>Leistungsaufnahme</b>	350 Watt (ECO-Mode: 196 Watt)
<b>Frequenzbereich</b>	Automatische Frequenzkontrolle H-Sync 15 - 70 kHz V-Sync 43 - 85 Hz Dot-Clock 12 - 108 MHz
<b>Maße (H x B x T)</b>	109 x 315 x 280 mm
<b>Gewicht</b>	3,9 kg
<b>Lieferumfang</b>	Bedienungsanleitung, Anschlussanleitung, IR-Fernbedienung inkl. Batterien, Komponenten-/ Videokabel (HD15 - 3 RCA), RS232-Kontrolladapter (DB9-9-pin DIN), Netzkabel Objektivabdeckung.

Die o.g. Werte stellen die Mittelwerte einer in Serienproduktion hergestellten Produkteinheit dar. Geringe Abweichungen bei einzelnen Geräten, sowie technische Änderungen, Irrtümer und Änderungen im Zubehörprogramm behalten wir uns auf Grund konstanter technischer Verbesserungen vor.

# EIKI®

AUDIO VISUAL / VIDEO PRODUCTS

EIKI Deutschland GmbH  
Am Frauwald 12 · D-65510 Idstein  
Telefon 0 61 26/93 71-0  
Telefax 0 61 26/93 71-11  
E-Mail [info@eiki.de](mailto:info@eiki.de)

Ihr EIKI Fachhändler